

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL POUR KONNECT 42

Voici les instructions pour mettre à niveau le micrologiciel du Konnect 42 vers une nouvelle version.


L'outil ainsi que les instructions de mise à jour sont publiés sur la page du produit.

<https://danew.fr/product/konnect-42-rouge/>


<https://danew.fr/product/konnect-42-noir/>

La procédure pour l'installation de l'outil et la mise à jour de l'équipement est la suivante :


Étape 1 → Télécharger puis décompresser l'archive téléchargée.

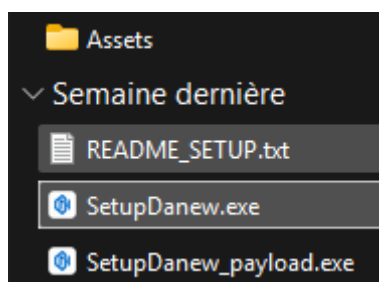




Si la fenêtre de « Microsoft Defender SmartScreen » apparaît, cliquer sur « Informations complémentaires » puis sur « Exécuter » pour autoriser l'installation de l'outil « DANEW MISE À JOUR ».

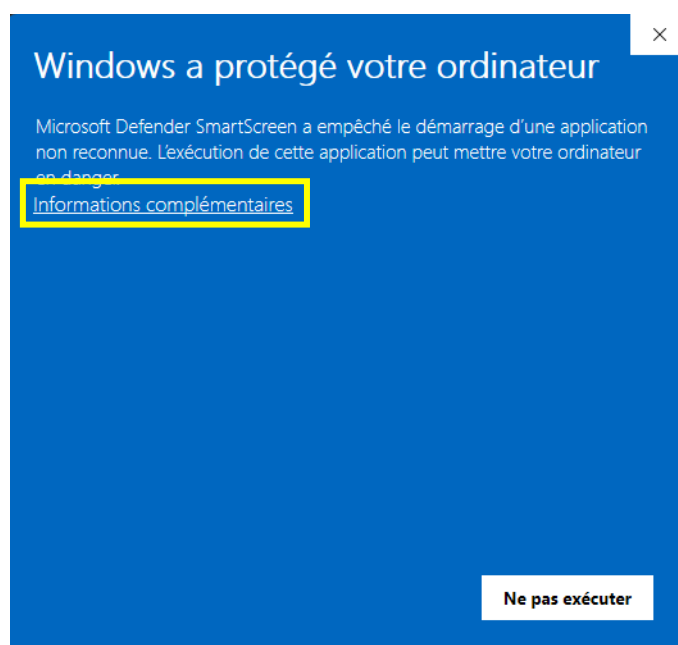


Cliquer sur « Oui » sur cette fenêtre pour lancer le programme d'installation.

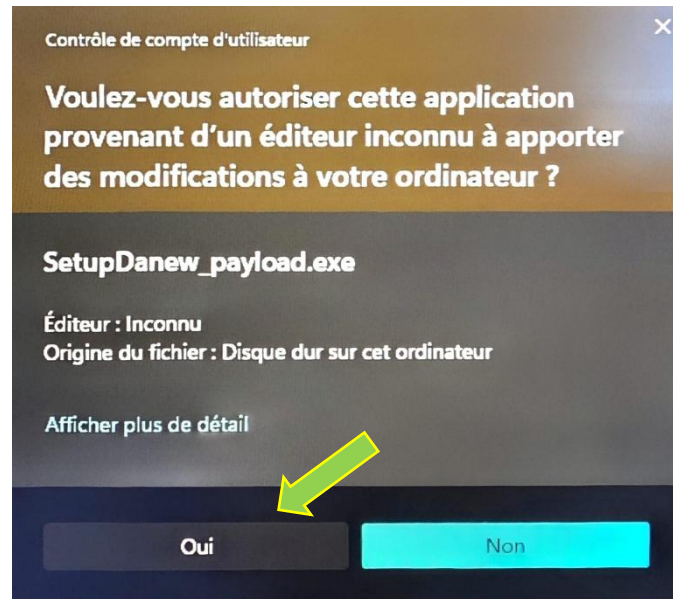

Cliquer sur « Suivant » pour lancer l'installation de l'outil de mise à jour Danew. À la fin de l'installation, cliquer sur « Terminer ».

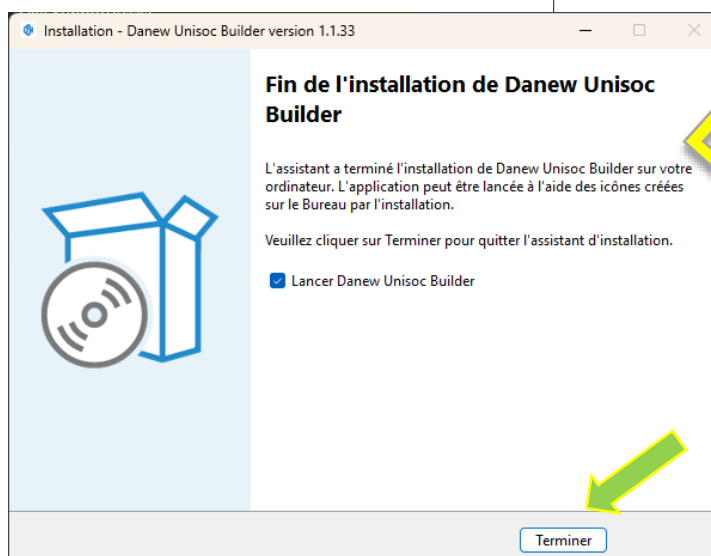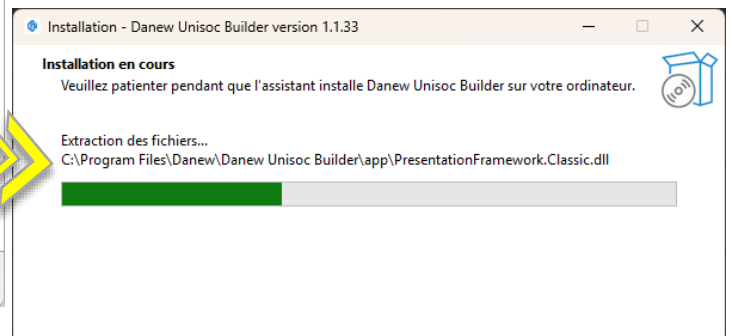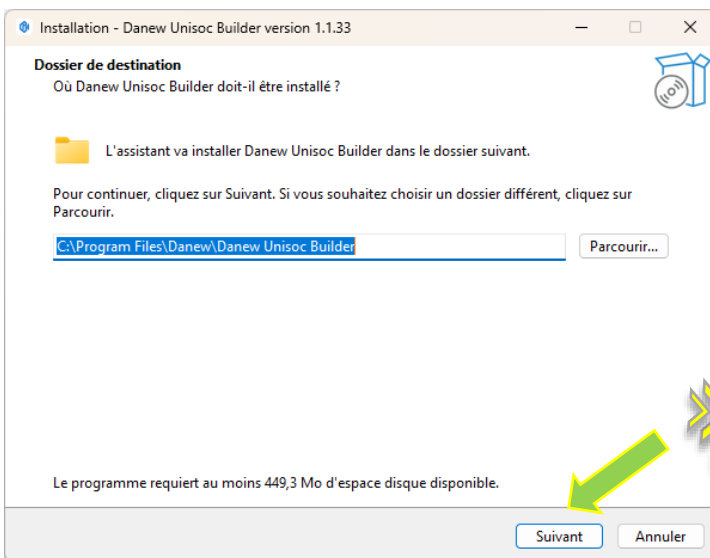

Cliquer sur « Oui » pour autoriser l'ouverture de l'outil de mise à jour sur votre ordinateur pour passer à l'étape 2.

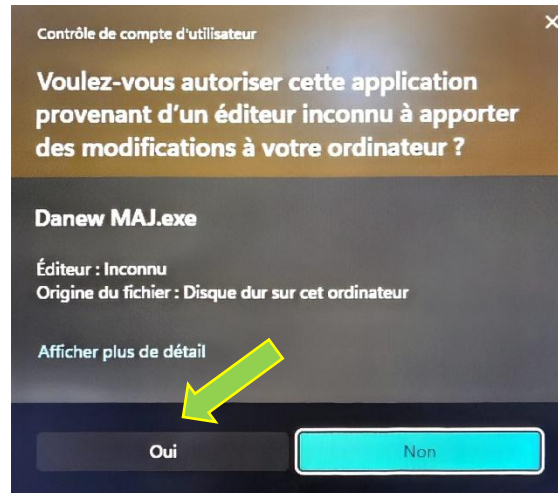

Étape 2 → Sélectionner le modèle Konnect 42 pour passer à l'étape suivante.

Étape 3 → Éteindre le téléphone (ou retirer la batterie).

Étape 4 → Appuyer et maintenir la touche 4.


Étape 5 → Brancher le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB-C en maintenant la touche 4 enfoncée.

Étape 6 → Attendre que l'outil d'installation détecte l'appareil. Message « Prêt pour la mise à jour ».

Étape 7 → Appuyer sur « Mettre à jour » pour lancer l'installation.

Étape 8 → L'installation prend quelques secondes. Attendre le message « Succès Mise à jour terminée » puis débrancher le téléphone.

Étape 9 → Retirer puis insérer la batterie. Mettre en route le téléphone.

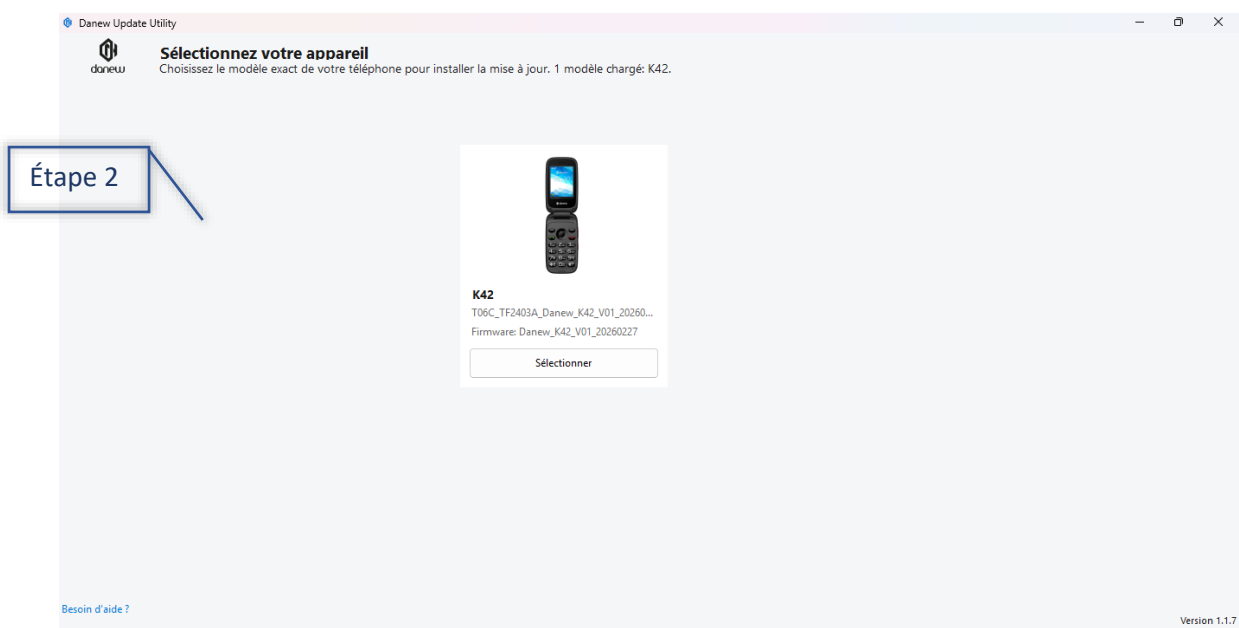

Danew Update Utility

1. Préparation 2. Connexion 3. Mise à jour

K42 — T06C_TF2403A_Danew_K42_V01_20260227 — Danew_K42_V01_20260227

Étapes 4-5

Connectez votre téléphone

- 1) Éteignez complètement le téléphone.
- 2) Maintenez la touche 4 du clavier enfoncée.
- 3) Branchez le câble USB au PC en gardant la touche 4 appuyée.
- 4) Attendez l'apparition du port (COM XX).

Si rien ne se passe, essayez une autre touche (1, 2, 3) ou Volume +/-, ou changez de port USB/câble.

En attente de détection du téléphone...

Branchez le téléphone Relancer la détection

[Voir détails techniques](#)

PUBLIC Besoin d'aide ?



Danew Update Utility

1. Préparation 2. Connexion 3. Mise à jour

K42 — T06C_TF2403A_Danew_K42_V01_20260227 — Danew_K42_V01_20260227

Étape 6-7

Prêt pour la mise à jour

Tout est prêt. Cliquez sur « Mettre à jour ».

METTRE À JOUR

[Voir détails techniques](#)

PUBLIC Besoin d'aide ?

Version 1.1.7

